

Référence : LRC-R4-RGBW

Contrôleur LED Colortouch



Données techniques

Radio-fréquence	868/915/434 mHz
Tension d'entrée	12-36V DC
Tension de sortie	12-36V DC
Courant de sortie	4x5A max
Puissance	4X (60-180)W
Distance RF	30M (cumulable)
Température de fonctionnement	-30° C +55° C
Dimensions	178x44x22 mm
<i>Un contrôleur accepte jusqu'à 10 télécommandes</i>	

Installation


Indice protection

IP20


Durée de vie
Garantie

50000 heures
2 ans


Avec ruban LED RGB/RGBW

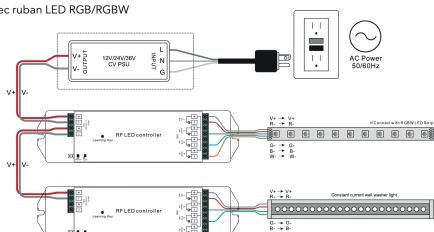

Avec ruban LED monochrome

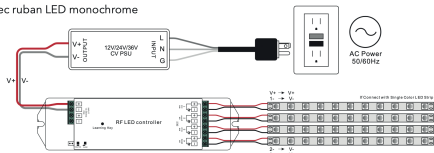


Avec ruban LED 2 couleurs

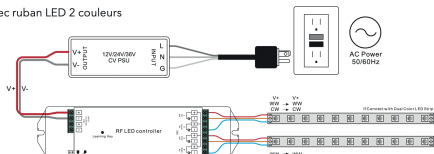

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, 2 options s'offrent à vous:

Option 1. Connecter chaque connecteur sur la zone (exemple Zone 1) afin de partager les mêmes commandes.



Option 2. Connecter chaque connecteur sur une différente zone (exemple Zone 1, 2, 3 et 4) afin de contrôler chaque luminaires séparément.

