


Référence : LRC-M4/1-W

Contrôleur Flextouch

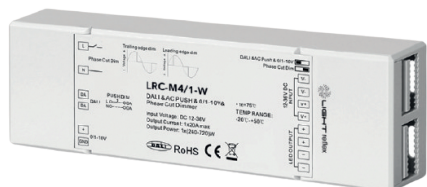

Données techniques

Tension d'entrée	12-36V DC
Tension de sortie	12-36V DC
Courant de sortie	1x20A max
Température de fonctionnement	-30° C +55° C
Dimensions	170x53,4x28 mm
Contrôle	DALI (2mA) bouton poussoir 0-10V Coupure de phase

Indice protection IP20

Installation

Durée de vie 50000 heures
Garantie 2 ans

