



Référence : LRC-R5S-RGBW

Contrôleur Cerebro



Données techniques


Radio fréquence	2,4 GHz
Tension d'entrée	12-24V DC
Tension de sortie	12-24V DC
Courant de sortie	4X (60-180)W
Puissance	6A par Canal (Total sortie max. 15A)
Distance RF	30M (cumulable)
Température de fonctionnement	-20° C +60° C
Dimensions	110x36x22 mm

Indice protection IP20

Installation

Durée de vie 50000 heures
Garantie 2 ans

Connection à un ruban LED monochrome

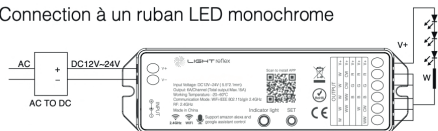


Connection à un ruban LED CCT



Connection à un ruban LED RGB



Connection à un ruban LED RGBW

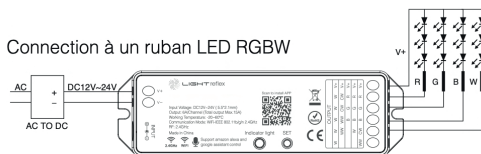

Connection à un ruban LED RGB+CCT

